


Produktbroschüre

10.08.2026

SAUTER CP 300-3P9

Single-Point-Wägezelle aus rostfreiem Stahl

DEUTSCH

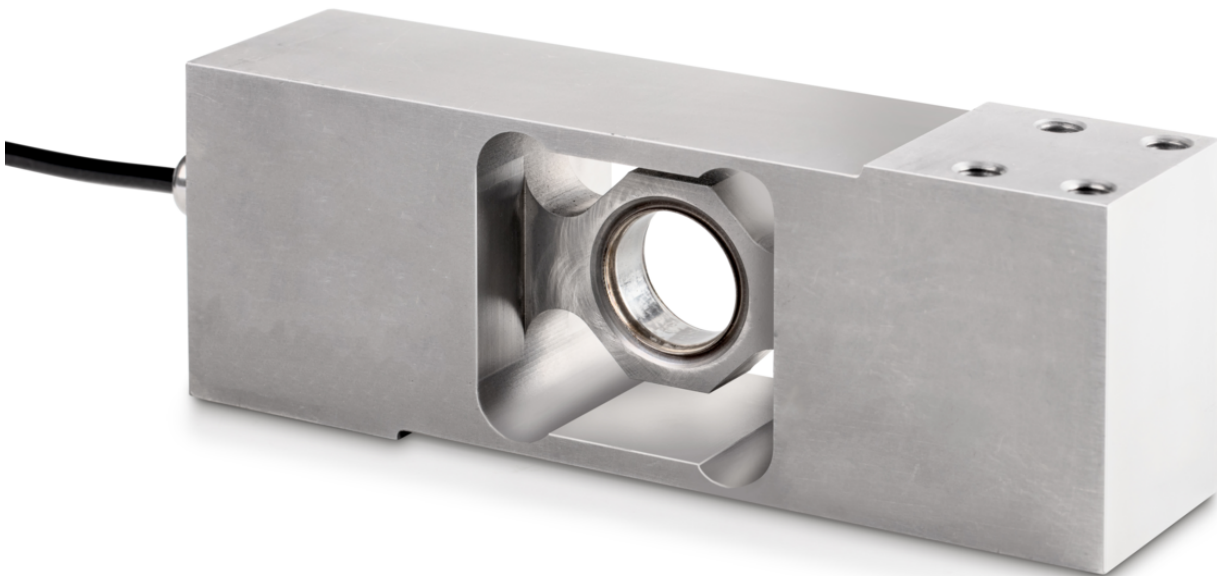

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Checkweigher
- Maximale Plattformgröße 800×800 mm

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie und Fertigung
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittel und Pharma
- Maschinen- und Anlagenbau
- Forschung und Entwicklung

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]
CP 10-3P9	10 kg
CP 20-3P9	20 kg
CP 100-3P9	100 kg
CP 300-3P9	300 kg
CP 400-3P9	400 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CJ P2	Junctionbox CJ P2, Anschlussmöglichkeiten: 2, Aluminium,
CJ P4	Junctionbox CJ P4, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, IP65
CJ P4PG	Junctionbox CJ P4PG, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium,
CJ X467	Junctionbox CJ X467, Anschlussmöglichkeiten: 4, rostfreier Stahl, IP67

Modell	Beschreibung
CJ X468	Junctionbox CJ X468, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, IP68
YKV-01	Digitaler Wägetransmitter YKV-01
YKV-02	Digitaler Wägetransmitter YKV-02

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
970-101	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-101

KERN Piktogramm-Übersicht



Staub- und Spritzwasserschutz IP68



Staub- und Spritzwasserschutz IP69K



Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage