




Motorisierter Prüfstand inkl.
Längenmessgerät LB

Prüfstand mit Elektromotor für Standardmessungen – auch im Set erhältlich




Premium-Bedienpanel
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Digitale Wiederholungsfunktion

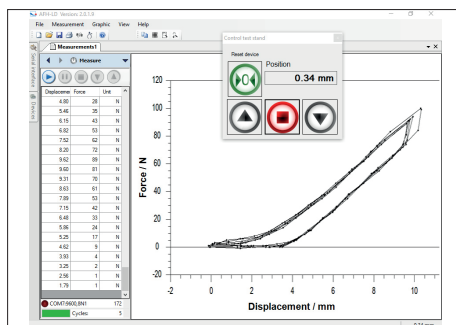

Steuerung des Prüfstandes am PC mit der
SAUTER AFH Software



Solide und flexible Befestigungsmöglichkeiten
von vielen Klemmen und Zubehörteilen aus dem
SAUTER Sortiment, siehe Internet

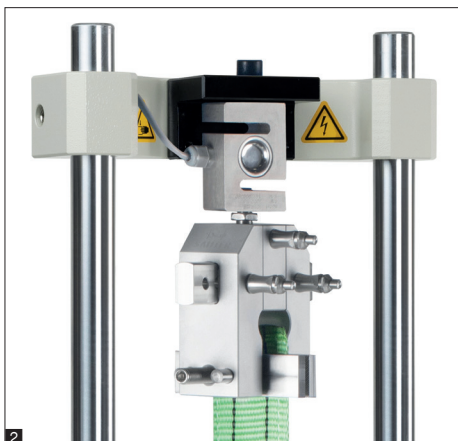

Merkmale

- Motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftmessungen. Auch im praktischen Set für Kraft-Weg-Messungen in Labor und Industrie
- Kraftgesteuerte Abschaltautomatik, Teststopp nach Erreichen einer einstellbaren Höchstlast, nur in Verbindung mit Kraftmessgerät SAUTER FH
- Maximaler Verfahrweg gesichert durch elektrische Endschränker
- Besonders flexible Montagemöglichkeiten von unterschiedlichen SAUTER Kraftmessgeräten, wie z. B. FC, FH, FK, FL
 - **1** Direktmontage von Messgeräten mit interner Messzelle bis 500 N Messbereich (nur bei TVM 5000N230N)
 - **2** Direktmontage der externen Messzelle ab 1000 N Messbereich an der Quertraverse
 - Option: **3** Halterung für Kraftmessgeräte der Serie SAUTER FH mit externer Messzelle, siehe Internet

SAUTER TVM-N/TVM-NL

- Längenmessgerät SAUTER LA serienmäßig, zum Ablesen des Messweges mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mm


SAUTER TVM-LB

- Fünf in einem – motorisierter Prüfstand, digitales Längenmessgerät LB, Schnittstellenkabel, Datenübertragungssoftware AFH FD, zwei Schnittstellenkonverter AFH 12 und Montage
- Mit digitalem Längenmessgerät LB zur Erstellung von Kraft-Weg-Diagrammen am PC, maximaler Messbereich 300 mm, Ablesbarkeit 0,01 mm

Technische Daten

- Maximaler Verfahrweg: 210 mm
- Geschwindigkeitsgenauigkeit: 3 % von [Max]

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!



Modell	Messbereich	Geschwindigkeitsbereich	Länge Führungssäulen
	[Max] N	[Max] mm/min	mm
SAUTER			
TVM 5000N230N	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N	20000	30 – 120	1135
Sets inkl. Prüfstand, Längenmessgerät, Schnittstellenkabel, Software AFH FD, Montage:			
TVM 5000N230N-LB*	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL-LB*	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N-LB*	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N-LB*	20000	30 – 120	1135

1 * NUR SOLANGE VORRAT REICHT