PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbroschüre

05.09.2026

KERN KFU 1500V20M

U-Wägebrücke, Lastbereich Stahl lackiert

DEUTSCH

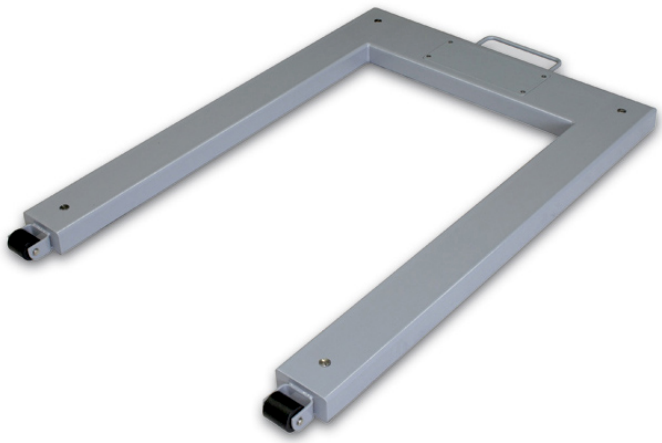

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Lastbereich Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 1361×840×80 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 55 kg

PIKTOGRAMME

Standard



Factory



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Eichwert [e]	Mindestlast [Min]	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht ca.
KFU 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg
KFU 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-130	DAkkS-Kalibrierschein 963-130
965-230	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-413	Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-106	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-106

DEUTSCH

KERN Piktogramm-Übersicht

	Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP67
	Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage
	Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage